


**Voraussetzung:** Melden Sie sind im Netz als PGM-Admin an.

## 1. Download

### Adobe Acrobat Reader 11.0.10


9. Dezember 2014 – [Changelog](#)

 Win 8, 7, Vista

[Download \(73 MB\)](#)

### Adobe Acrobat Reader 11.0.18 Update

11. Oktober 2016 – [Changelog](#)

 Win 8, 7, Vista

[Download \(46 MB\)](#)

Intel

 macOS

[Download \(147 MB\)](#)

Hinweis: Adobe Acrobat Reader DC (2015.20.20042) wird derzeit nicht verwendet (DC = Document Cloud).

- Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader sowie Update 11.0.18  
<http://www.computerbase.de/downloads/office/adobe-acrobat-reader/>  
[ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/11.x/11.0.10/de\\_DE/](ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/11.x/11.0.10/de_DE/)  
<ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/11.x/11.0.18/misc/>
- Adobe Customization Wizard XI  
<http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5515>

### Adobe Customization Wizard XI

FILE INFORMATION	
Product	Acrobat
Version	11
Platform	Windows
File Name	CustWiz11003_en_US.exe
File Size	6.20MB
Download Est.	<a href="#">Download FAQ</a>

[Download Now](#)

- Enterprise Toolkit für Acrobat Products  
<http://systran-de.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/>

## 2. Programm Installation vorbereiten (Adobe Reader MSI, MST erzeugen)


- Verzeichnis erzeugen  

```
md C:\_adobe
```
- Datei AdbeRdr11010\_de\_DE.exe nach C:\\_adobe kopieren
- Adobe Reader Setup.Exe "entpacken"  


```
C:\_adobe\AdbeRdr11010_de_DE.exe -nos_o"C:\_adobe" -nos_ne
```

## 3. Programm anpassen


- Adobe Customization Wizard ausführen

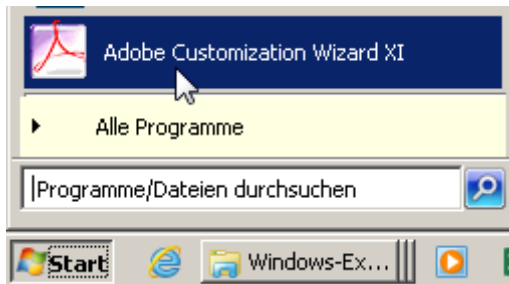

- Adobe Reader MSI Datei laden (Verzeichnis C:\\_adobe)

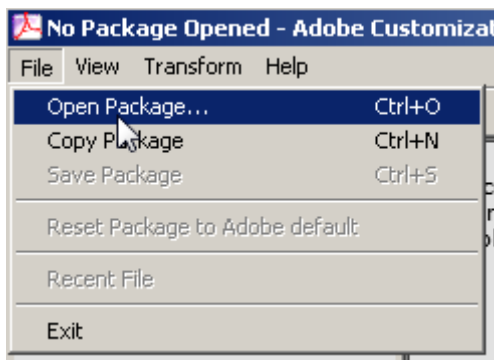


- Einstellungen anpassen

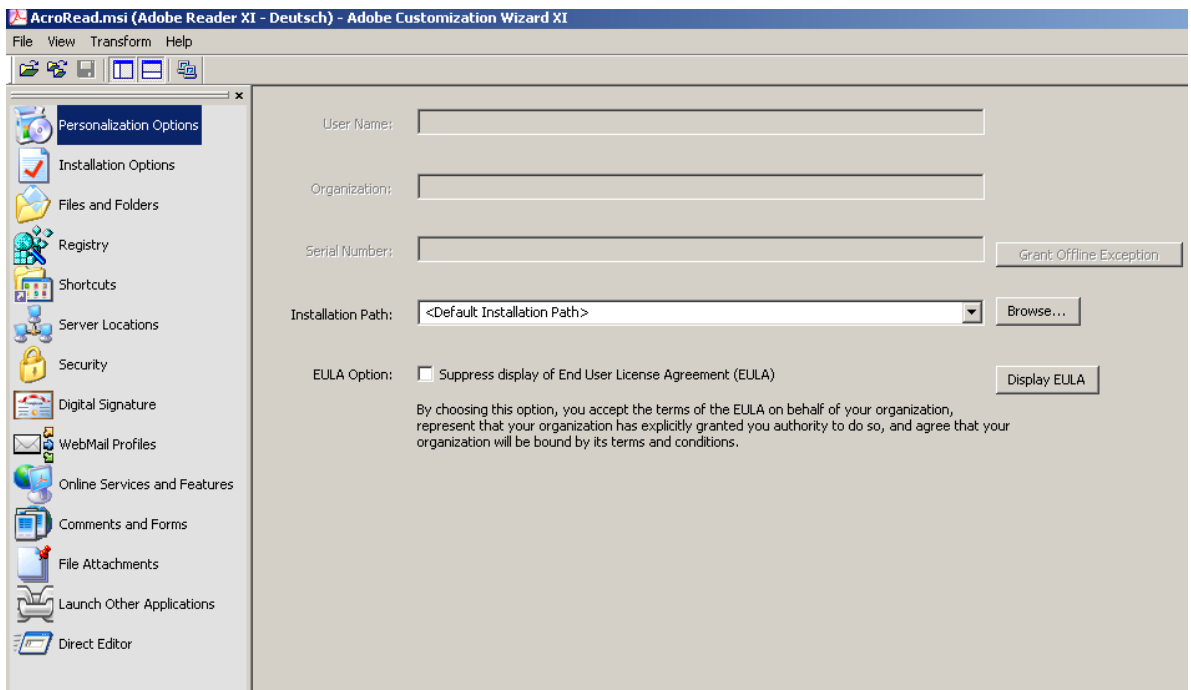

Reiter	Einstellung	Konfiguration
Personalization Options	EULA Option	<input checked="" type="checkbox"/> Suppress display of End User License Agreement (EULA)
Installation Options	Default viewer for PDF files	<input checked="" type="checkbox"/> Make Reader the default PDF viewer
		<input checked="" type="checkbox"/> Remove all versions of Reader <input checked="" type="checkbox"/> Enable Optimization <input checked="" type="checkbox"/> Enable Caching of installer files on local hard drive
	Run Installation	<input checked="" type="checkbox"/> Unattended (with no user interaction, only a progress bar) <input type="checkbox"/> Silently (no interface)
	If reboot required at the end of installation	<input checked="" type="checkbox"/> Suppress reboot
Shortcuts		
Online Services and Features	Online Features	<input checked="" type="checkbox"/> Disable product updates
	Adobe Online Services Integration	<input checked="" type="checkbox"/> Disable all Adobe online services based workflow and entry points


- Änderungen Speichern



Im Verzeichnis C:\\_adobe wird damit die Datei AcroRead.mst erzeugt

#### 4. Installationspaket vorbereiten

- Erzeugen Sie das Verzeichnis K:\AdobeReader
- Kopieren Sie folgende Dateien vom Verzeichnis C:\\_adobe ins Verzeichnis K:\AdobeReader

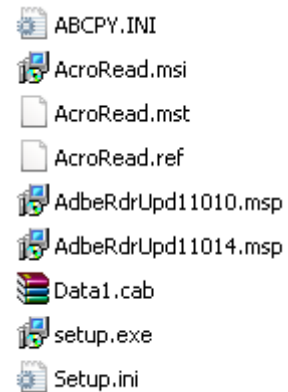

#### 5. Installationsdatei erzeugen

- Erzeugen Sie im Verzeichnis K:\AdobeReader die Textdatei **inst-adobe.bat** mit folgendem Inhalt:



```
1 @echo off
2 cls
3 echo Adobe Reader 11 Installation
4 c:\windows\system32\msiexec.exe /i K:\AdobeReader\AcroRead.msi TRANSFORMS=K:\AdobeReader\AcroRead.mst /qb
5 c:\windows\system32\msiexec.exe /p K:\AdobeReader\AdbeRdrUpd11018.msp /qn
6 rem pause
7
```

```
@echo off
cls
echo Adobe Reader 11 Installation
c:\windows\system32\msiexec.exe /i K:\AdobeReader\AcroRead.msi
TRANSFORMS=K:\AdobeReader\AcroRead.mst /qb
c:\windows\system32\msiexec.exe /p K:\AdobeReader\AdbeRdrUpd11018.msp
/qn
```

#### 6. Test als Benutzer SpechtB

- Melden Sie sich an einem weiteren PC als Benutzer SpechtB an
- Starten Sie anhand der Datei **K:\AdobeReader\inst-adobe.bat** die Installation des Browsers
- Starten Sie Firefox und kontrollieren Sie die Add-ons bzw. die Einstellungen.

## 7. Adobe Update Service - Dienst AdobeARMservice

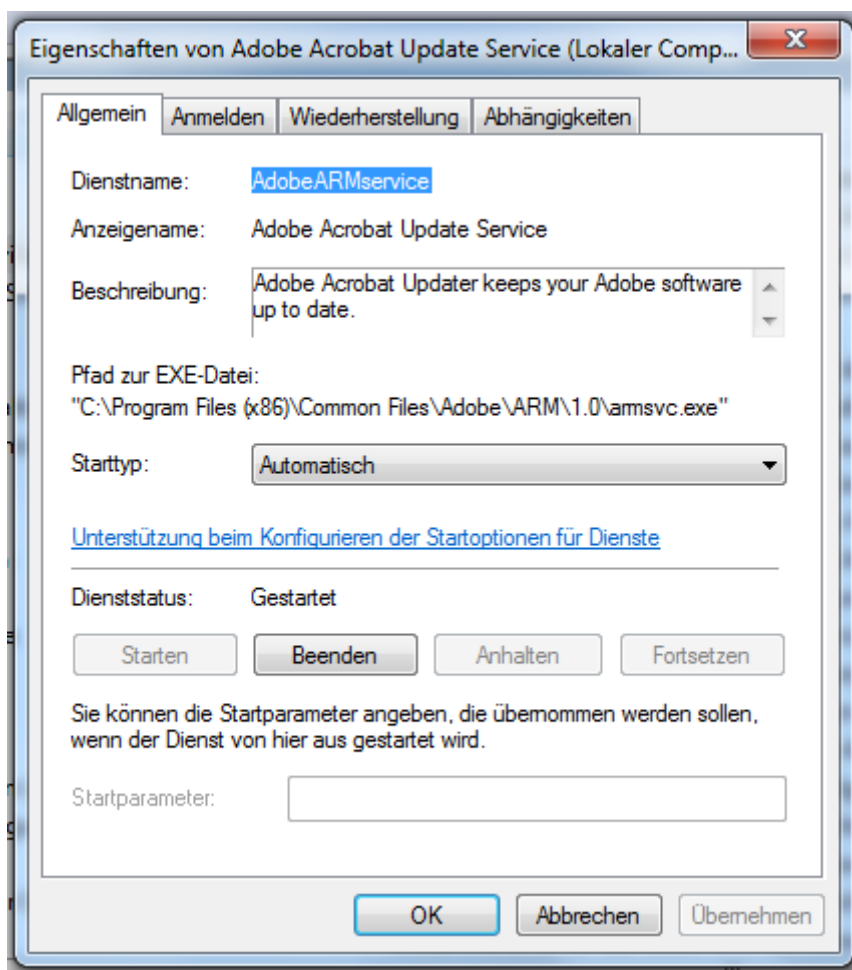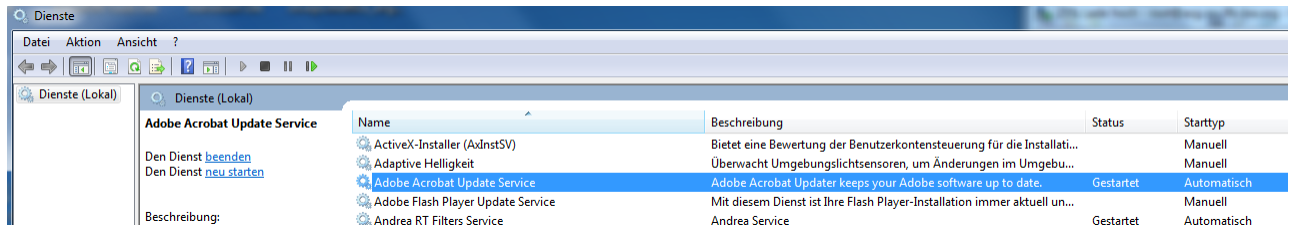

Dienst anhalten:

```
sc stop AdobeARMservice
```

Dienst löschen:

```
sc delete AdobeARMservice
```

Die Registry-Einträge finden unter:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AdobeARMService

Name	Typ	Daten
(Standard)	REG_SZ	(Wert nicht festgelegt)
Description	REG_SZ	Adobe Acrobat Updater keeps your Adobe software up to date.
DisplayName	REG_SZ	Adobe Acrobat Update Service
ErrorControl	REG_DWORD	0x00000000 (0)
ImagePath	REG_EXPAND_SZ	"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
ObjectName	REG_SZ	LocalSystem
Start	REG_DWORD	0x00000002 (2)
Type	REG_DWORD	0x00000010 (16)

Start 2 = Automatisch starten

Start 3 = Manuell starten

Start 4 = Deaktiviert

Durch einen entsprechenden Registry-Patch kann der Dienst auch deaktiviert werden.

```

1 Windows Registry Editor Version 5.00
2
3 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\AdobeARMService]
4 "Start"=dword:00000004
5

```

Regedit /s AdobeARMService.reg

/s<sup>1</sup> Wenn ein Dateiname in der Befehlszeile angegeben wird, wird diese Option dazu verwendet, Informationsdialogfenster zu unterdrücken, die normalerweise angezeigt würden. Das ist sinnvoll, wenn das Setup-Programm einer Anwendung REGEDIT.EXE mit einer REG-Datei ausführen möchte, der Benutzer jedoch nicht durch eventuell angezeigte Dialogfenster verwirrt werden soll.

<sup>1</sup> <https://support.microsoft.com/de-de/kb/82821>