



In Listen ist es wichtig, dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit die Wortanfänge genau untereinander stehen. Das lässt sich mit der Leertaste nur sehr unzulänglich und zudem umständlich realisieren. Das Mittel der Wahl sind für diese Aufgabe die sogenannten Tabulatoren oder auch Tabstopps genannt.

Um beispielsweise folgende Tabelle zu erzeugen, sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

27.02.2013	Windows Göppingen	85921117 .....	KMZ Göppingen
13.03.2013	Windows Aalen	85921112 .....	Seminar Schw. Gmünd
17.04.2013	Linux Heilbronn	85921111 .....	Standort Neckarsulm
15.05.2013	Windows Künzelsau	85921114 .....	Comburg


1. Wählen Sie im Menü *Format > Tabstopp...*

2. Im folgenden Fenster tragen Sie bei Tabstoppposition **A** der Reihe nach diese Werte mit Einheit cm ein

3. und bestätigen jeweils mit *Festlegen* **B**.

4. Beim letzten Wert wählen Sie das *Füllzeichen 2* **C**

5. und bestätigen Ihre Eingaben mit OK.

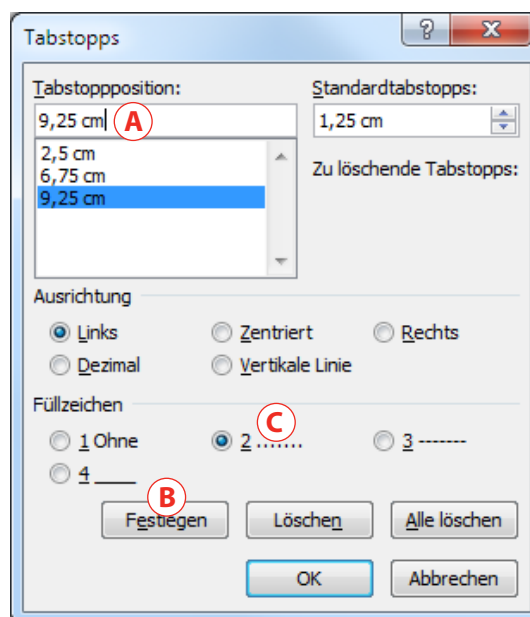

**TIPPS**

- Sie können die Tabulatoren im Lineal mit gedrückter Maustaste schnell verschieben.
- Ein Doppelklick auf ein Tabulatorsymbol öffnet das Dialogfeld „Tabstopps“
- Wenn Sie mit der Maus einen Tabulator nach oben oder unten aus dem Lineal herausziehen, wird er gelöscht.

**ÜBUNG**

Erstellen Sie mit Tabulatoren eine Aufstellung des Programms eines Schul- oder Sportfestes. Überlegen Sie welche Angaben zwingend ins Programm gehören. Probieren Sie an einem Beispiel *Tabstopps* mit Ausrichtung *Rechts*.